




VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE

RUD

DE ORIFICIO REDUCIDO
AWWA C-512

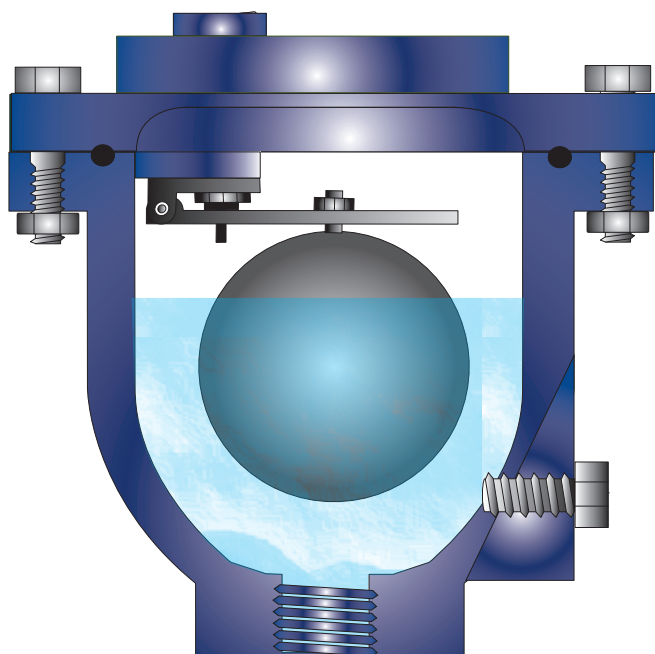

**CONEXIÓN ROSCADA NPT
DE: 1/2", 3/4", 1" 1 1/2" Y 2"
FABRICADA SEGUN
AWWA C-512**



ELIMINADORAS DE AIRE

**PARA MANTENER
LA EFICIENCIA EN
LAS LINEAS DE
CONDUCCIÓN**




- * MÍNIMO MANTENIMIENTO
- * FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE
- * MECANISMO DE ACERO INOXIDABLE
- * SELLO SINTÉTICO QUE ASEGURA HERMETICIDAD AUN EN BAJA PRESIÓN
- * CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A 126- B PARA 200 PSI CWP Y TAMBIEN CUERPO DE HIERRO DÚCTIL ASTM A 536 PARA 250 PSI CWP

INDUSTRIAS BELG-W, S.A. DE C.V.
Fabricantes de la linea mas completa de válvulas y conexiones

POR QUE USAR VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE RUD

El aire siempre estará presente en las líneas de conducción de agua y se acumulará en los puntos más altos dentro de la misma línea. A medida que se incremente el volumen del aire acumulado en un determinado punto, se irá reduciendo el área efectiva disponible para el flujo de agua, creando una obstrucción, similar al de una válvula parcialmente cerrada, y reduciendo el gasto total de la línea, incrementando los costos y tiempos de bombeo. Las Válvulas Expulsoras de Aire RUD, montadas en las partes altas de las líneas, removerán las bolsas de aire a medida que éstas se vayan formando, resolviendo el problema en una forma barata y efectiva. Además el excelente diseño y calidad de la Válvula RUD le proporcionará años de operación libre de mantenimiento.

PARTES DE LA VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE RUD FABRICADAS SEGÚN NORMA A.W.W.A. C-512

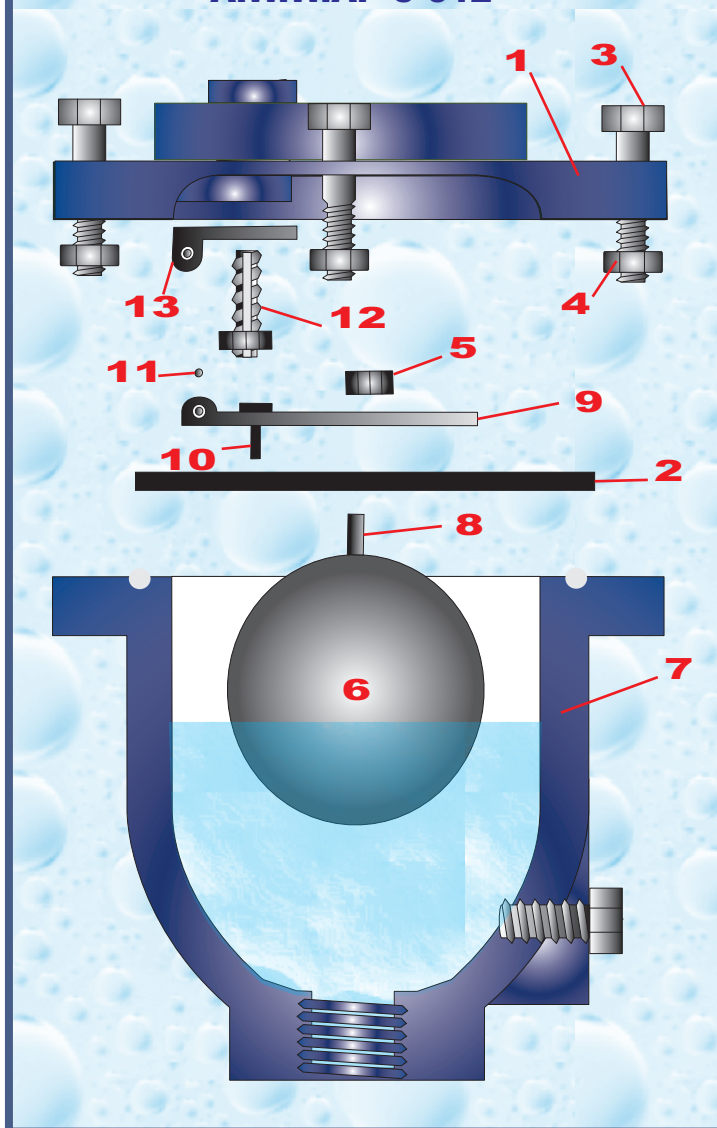

No.	PARTES	MATERIAL
1	TAPA	HIERRO ASTM A 126-B*
2	EMPAQUE	"O" RING BUNA-N
3	TORNILLO	ACERO SAE GRADO 2
4	TUERCA	ACERO SAE GRADO 2
5	TUERCA	ACERO INOX. ASTM 276
6	FLOTADOR	ACERO INOX. ASTM 240
7	CUERPO	HIERRO ASTM A 126-B*
8	TORNILLO	ACERO INOX. ASTM 276
9	BISAGRA	ACERO INOX. ASTM 240
10	SELLO	BUNA-N
11	PERNO	ACERO INOX. ASTM 276
12	BIRLO ESPREA	ACERO INOX. ASTM 276
13	BASE BISAGRA	ACERO INOX. ASTM 240

*PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 200 PSI-CWP (AGUA)

*PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI-CWP
CAMBIARIA A HIERRO DÚCTIL ASTM A 536
SOLICITELA COMO Figura : DEX-


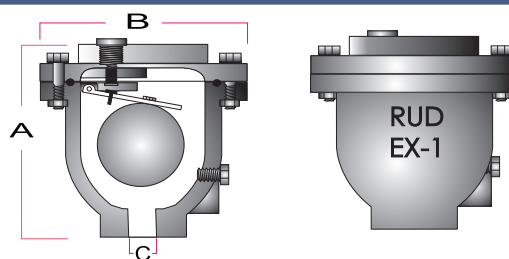


FIGURA	A	B	C	Diámetro del orificio de expulsion
EX-1	5 1/4"	5 1/4"	1/2", 3/4", 1"	1/16"
EX-2	6 3/8"	6 3/8"	1", 2"	1/16" ó 1/8"

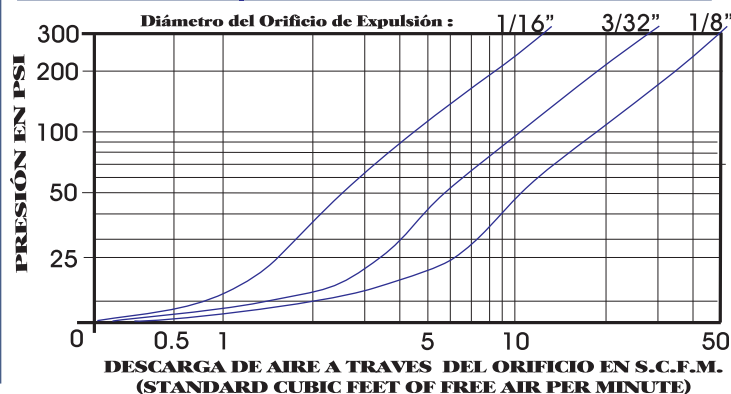

FABRICADAS POR
INDUSTRIAS BELG-W, S.A. DE C.V.

www.belg-w.com
ventas@rudmex.com

Bldv. Isidro Lopez Zertuche # 4000
Saltillo Coahuila 25240 Mexico
(844) 415-6302 , 415-6362 Fax 415-2889