



RUD



VÁLVULAS DE RETENCIÓN COLUMPIO TIPO OBLEA DE DISCO ÚNICO Y ASIENTO DE ELASTÓMERO (Wafer Single Disc Swing Check)

Figura D551-110

Cuerpo de Hierro dúctil Disco,
Eje y Resorte de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ligero, Compacto, Durable
- Atrapado ente Bridas con un solo juego de birlos
- No necesita soportes adicionales
- Su mecanismo a resorte le permite funcionar tanto vertical como horizontal
- Medidas de 2" a 16"
- Rango de temperatura -20° a 135°C
- diseñado para trabajar con agua potable, agua de mar, aguas residuales, vapor y cualquier otro fluido acido o alcalino.




INDUSTRIAS BELG-W, S.A. DE C.V.
Fabricantes de la linea mas completa de válvulas y conexiones



RUD

Swing Check Tipo Oblea (Wafer Single Disc Swing Check). Figura D551-110

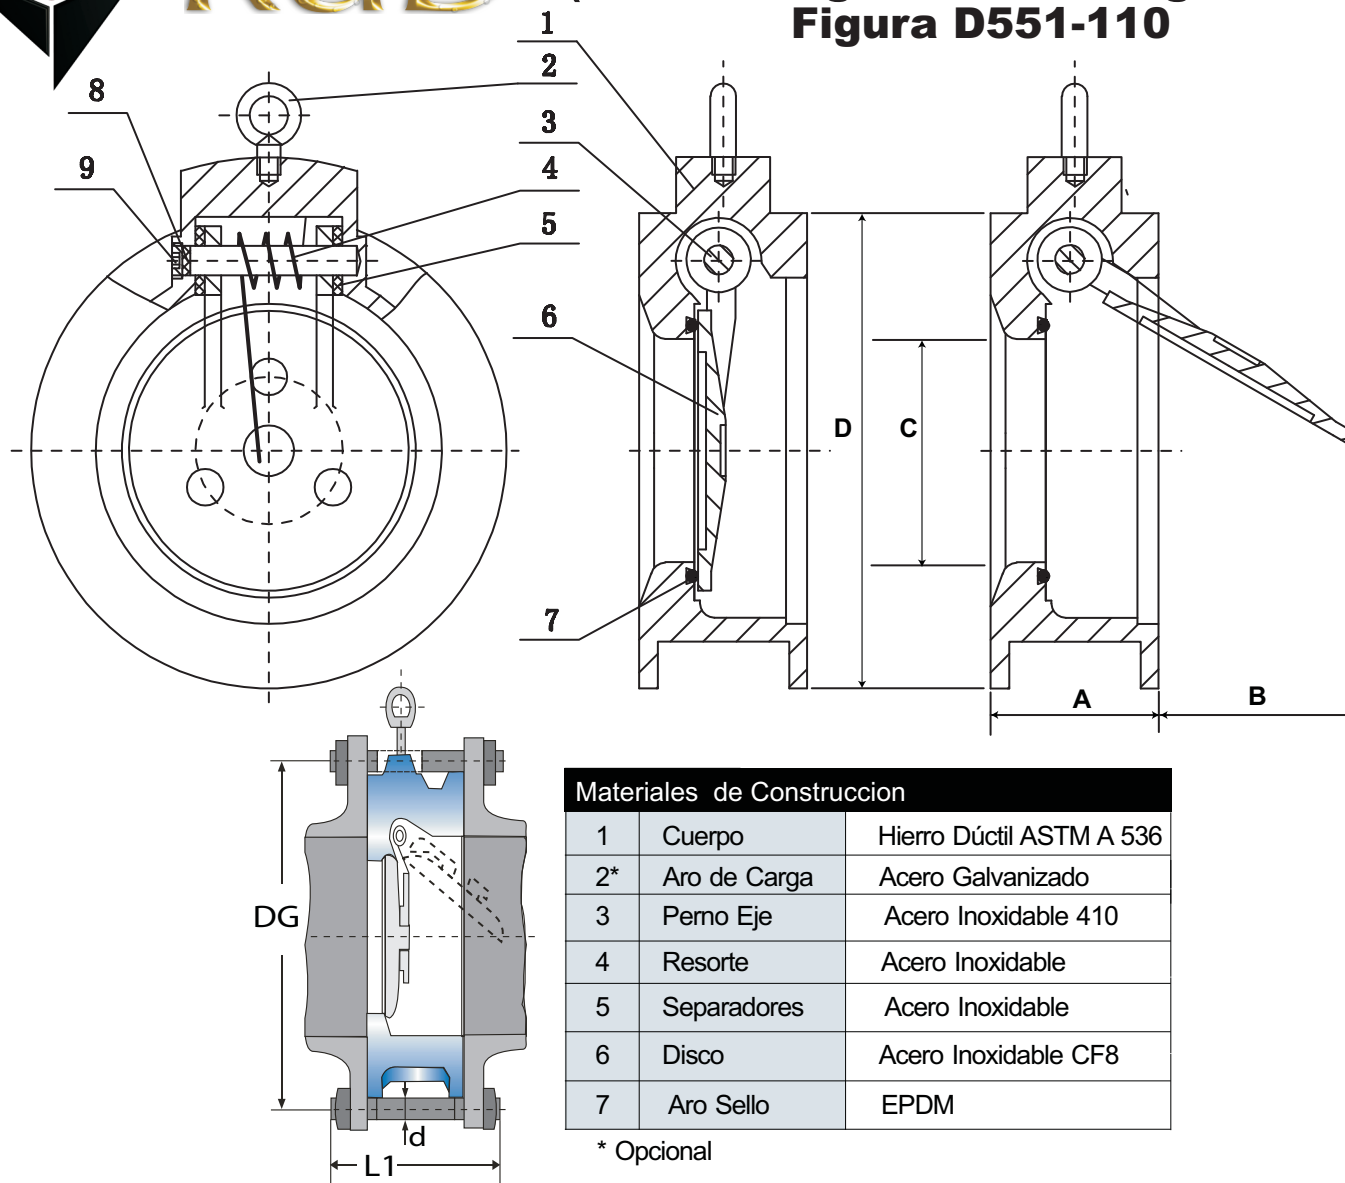

Materiales de Construcción

1	Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A 536
2*	Aro de Carga	Acero Galvanizado
3	Perno Eje	Acero Inoxidable 410
4	Resorte	Acero Inoxidable
5	Separadores	Acero Inoxidable
6	Disco	Acero Inoxidable CF8
7	Aro Sello	EPDM

* Opcional

Dimensiones (mm)					ANSI 125/150		Birlo doble tuerca	Peso en
DN pulg/mm	A	B	C	D	DG pul.	d/#d	L1 pulgadas	Kg
2" / 50	44.5	29	33	104.8	4 ¾	5/8" / 4	5"	1.7
2 ½" / 65	47.6	30	43	123.8	5 ½	5/8" / 4	5 ½"	2.3
3" / 80	50.8	56	52	136.5	6	5/8" / 4	5 ½"	3.25
4" / 100	57.2	75	76	174.6	7 ½	5/8" / 8	6"	5
6" / 150	69.9	114	118	222.3	9 ½	3/4" / 8	7"	9.3
8" / 200	73	156	163	279.5	11 ¾	3/4" / 8	7 ½"	13.5
10" / 250	79.4	187	194	339.8	14 ¼	7/8" / 12	8"	23.3
12" / 300	85.7	222	241	409.6	17	7/8" / 12	8 ½"	33
14" / 350	108	229	266	447.7	18 ¾	1" / 12	10"	50
16" / 400	108	248	318	511.2	21 ¼	1" / 16	10 ½"	60